ROTELLO

- Contatto a ruota per la protezione di tapparelle

Intrusione

Caratteristiche generali:

Costruito in materiale plastico ABS con molle di pressione interne in acciaio armonico per consentire il passaggio sulle doghe con sistema antiusura.

Connessione a filo con contatto normalmente chiuso. Funzionamento impulsivo veloce analizzato dalla centrale di sicurezza in base al numero di impulsi generati. Particolarmente efficace per la protezione di tapparelle, serrande e saracinesche.

Le protegge dal sollevamento anche quando non totalmente chiuse, in quanto la centrale memorizza la posizione della serranda all'atto dell'inserimento dell'impianto generando un allarme a seguito del loro spostamento. Montaggio sul controtelaio laterale.

Dati Tecnici
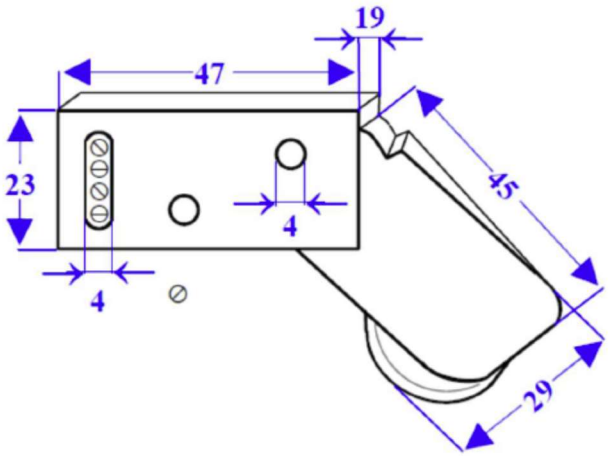
Temperatura di funzionamento da —25 a +70'.
IP 40, Peso 0,16 Kg.
Diametro dei fori di fissaggio 4 mm.
Distanza dei fori dal bordo 7 mm.