

Myni DT CUT


Il più compatto rilevatore
doppia tecnologia a tenda per la protezione dei varchi

 Dual technology curtain detector for the protection of the openings



REV. 2014/2 - Il produttore si riserva la facoltà di cambiare caratteristiche al prodotto.

REV. 2014/2 - Il produttore si riserva la facoltà di cambiare caratteristiche al prodotto.

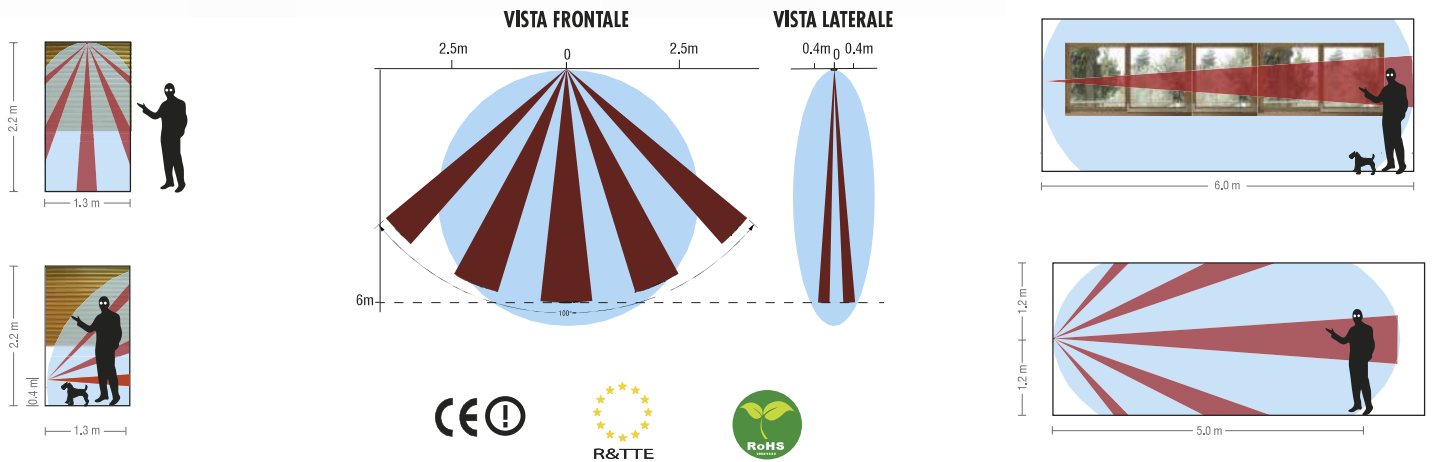

AND

Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione.

AND

There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.



LED OFF

Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie.

LED OFF

Remote enabling LED



PORTATA 6 METRI

Il rilevatore ha una portata operativa di 6 metri.

6 METERS RANGE

The detector has an operating range of 6 meters.



MEMO

Permette di visualizzare il primo allarme avvenuto ad impianto disinserito.

MEMO

Timed memory of type of alarm



COLORI

Disponibile in diversi colori.

COLORS

Available in different colors.



www.eea-security.com

MADE IN ITALY

